

#### 〈製品保証規定〉

本製品は工場出荷時においての故障または損傷についてはご購入時から6ヵ月間は保証致します。

その他異常電圧、水油分の侵入、汚損毀損、お客様の取付配線不備、自然災害による故障・損傷、故意の改造による損傷または故障に関する保障は一切致しておりません。なお保証書に、ご購入日、お客様名などの必要事項の記載の無いものおよびご購入レシートの添付のないものは無効といたします。



## フラッシングLED

LM100B/LM100G/LM100W  
LM100R/LM100Y/LM100P  
LM120B/LM120G/LM120W  
LM120R/LM120Y/LM120P  
LM180B/LM180R

## 取付・取扱マニュアル



LM100 貼付けタイプ



LM120 貼付けガンタイプ



LM180 埋め込みタイプ

★接続、設置作業に関する注意事項

- すべての配線作業が終わってからコネクタを接続してください。
- 電源線（赤、黒）は、セキュリティシステムのメイン電源からは分岐しないでください。
- 接触不良を起こさないよう、ネジロック、半田付けなどで確実に接続してください。
- 配線にビニールテープや収縮チューブを巻かないでください（絶縁処理部を除く）。  
※配線の圧迫は、接触不良の原因になります。
- 配線を挟み込まないように注意してください。接触不良の原因になります。

⚠ 注意

- 本製品は12V車専用です。（VISION 2460には接続可能です）
- 本製品は防水構造ではありません。
- LEDはガラス面には貼り付けしないでください。
- ダッシュボードに両面テープで固定する際には、貼付け面のホコリや汚れを中性洗剤などでよく拭き取ってください。ホコリ、汚れが残っていると両面テープの粘着力が低下し剥がれやすくなります。  
※ダッシュボードの材質によっては、両面テープを使用すると表面を傷つけることがあります。

梱包物をご確認ください

① LEDユニット（いずれか1タイプ）




貼付けタイプ  
LM100※



貼付けガンタイプ  
LM120※



埋め込みタイプ  
LM180※



②コントローラー




③1.5m 接続ハーネス



④固定用両面テープ

★配線方法A：VISIONセキュリティシステムと連動する場合


セキュリティシステムが警戒状態になった時のみ点滅させることができます。

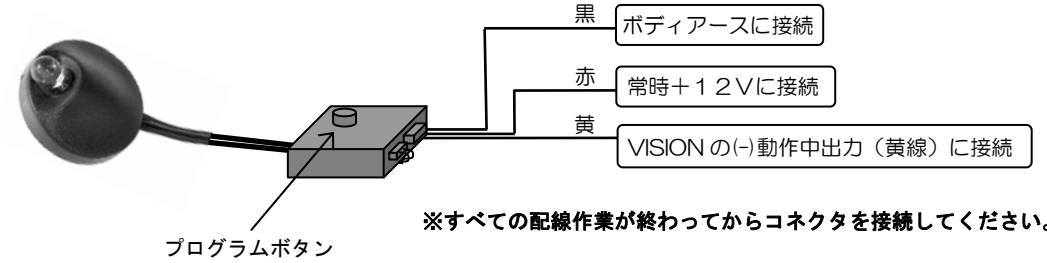

※すべての配線作業が終わってからコネクタを接続してください。

★配線方法B：イグニッションキーと連動する場合

イグニッションキーがOFFになった時のみ点滅させることができます。

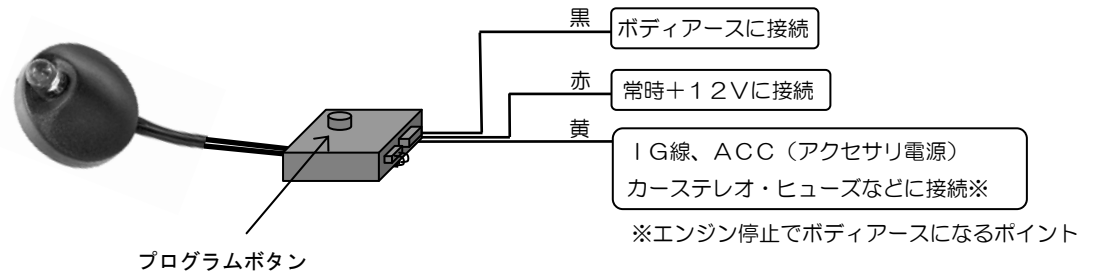


※エンジン停止でボディアースになるポイント

※すべての配線作業が終わってからコネクタを接続してください。

★配線方法C：純正リモコンと連動する場合（※別売のマルチアダプター：KCM-1が必要です）

リモコン操作によるドアロック/アンロックと連動して点滅/消灯することができます。

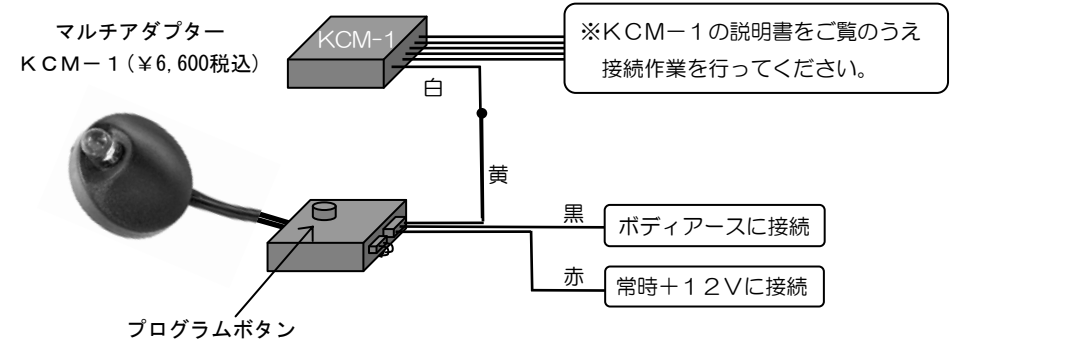

※すべての配線作業が終わってからコネクタを接続してください。

★点滅パターンの変更・・・ルミネーターがON(点滅)の状態で作動します。

- 手順1. コントローラーのプログラムボタンを1回押します。
2. 新しい点滅パターンで点滅を開始します。

プログラムボタンを押すごとに、点滅パターンをトータル8種類変更可能です。