

▲ 注意

- ・本製品は12V車専用です。(VISION 2310Bには接続可能です)
- ・本製品は防水構造ではありません。
- ・LEDプレートはガラス面には貼り付けないでください。
- ・ダッシュボードに両面テープで固定する際には、貼付け面のホコリや汚れを中性洗剤などでよく拭き取ってください。ホコリ、汚れが残っていると両面テープの粘着力が低下し剥がれやすくなります。
※ダッシュボードの材質によっては、両面テープを使用すると表面を傷つけることがあります。

〈製品保証規定〉

本製品は工場出荷時における故障または損傷についてはご購入時から6ヵ月間は保証致します。


その他異常電圧、水油分の侵入、汚損毀損、お客様の取付配線不備、自然災害による故障・損傷、故意の改造による損傷または故障に関する保障は一切致しておりません。なお保証書に、ご購入日、お客様名などの必要事項の記載の無いものおよびご購入レシートの添付のないものは無効といたします。

WEB DOWNLOAD




LM700B/LM700W/LM700R/LM700G

取付・取扱マニュアル

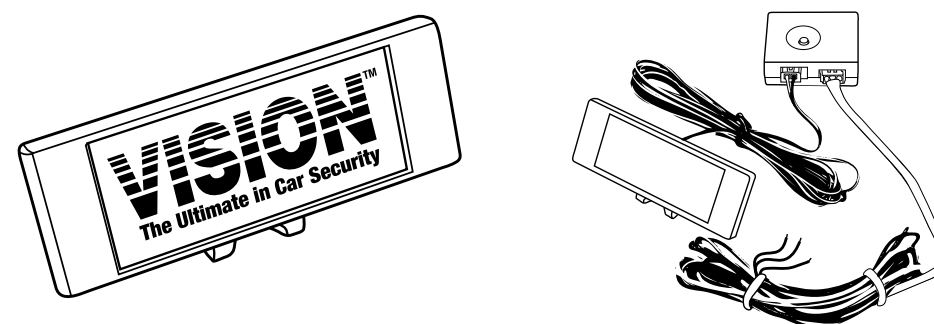

梱包物をご確認ください




① LEDプレート
(1.8m ハーネス付)



② 1.5m 接続ハーネス



③ 固定用両面テープ×2種




④ コントローラー



⑤ ステッカー 3種×1枚
(19mm×48mm)




⑥ 文字フィルム 3枚
(20mm×54mm)



⑦ 固定用ステー

★配線方法A: VISIONセキュリティシステムと連動する場合


セキュリティシステムが警戒状態になった時のみ点滅させることができます。

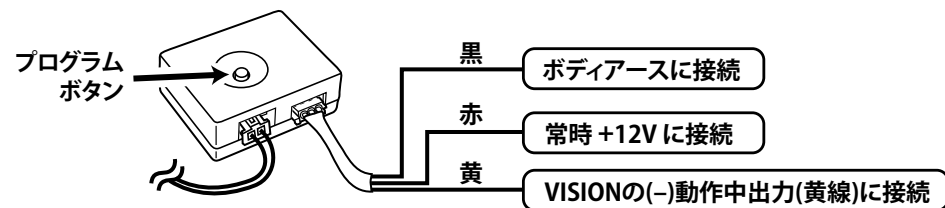

※すべての配線作業が終わってからコネクタを接続してください。

★配線方法B: イグニッションキーと連動する場合

イグニッションキーがOFFになった時のみ点滅させることができます。

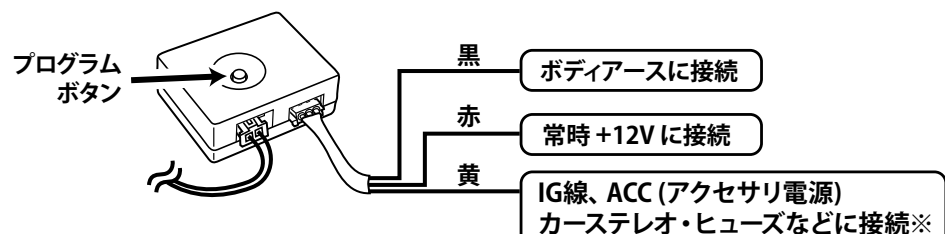


※エンジン停止でボディアースになるポイント

※すべての配線作業が終わってからコネクタを接続してください。

★配線方法C: リモコンドアロックと連動する場合 (※別売のマルチアダプター: KCM-1が必要です)

リモコン操作によるドアロック/アンロックと連動して点滅/消灯することができます。

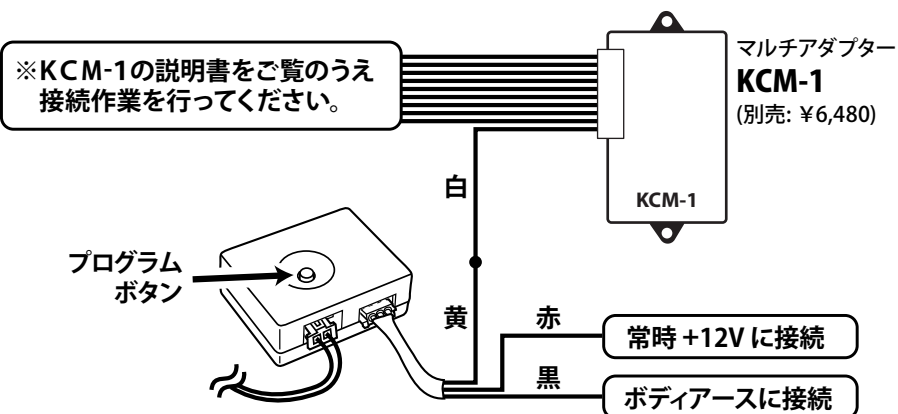

★点滅パターンの変更 ...ルミネーターがON (点滅) の状態で操作します。

手順1. コントローラーのプログラムボタンを1回押します。

2. 新しい点滅パターンで点滅を開始します。

プログラムボタンを押すごとに、点滅パターンをトータル8種類変更可能です。

★接続、設置作業に関する注意事項

- すべての配線作業が終わってからコネクタを接続してください。
- 電源線 (赤、黒) は、セキュリティシステムのメイン電源からは分岐しないでください。
- 接触不良を起こさないよう、ネジロック、半田付けなどで確実に接続してください。
- 配線にビニールテープや収縮チューブを巻かないでください (絶縁処理部を除く)。
※配線の圧迫は、接触不良の原因になります。

★接続、設置作業に関する注意事項

- 配線を挟み込まないように注意してください。接触不良の原因になります。
※エンジンノイズの影響を直接受けるため、LEDが故障する恐れがあります。
- 1つのLEDで投射しているため、プレート全面が均一に光るわけではありません。



★LEDプレートの設置方法

※すべての配線作業が終わってからコネクタを接続してください。





- ① 付属のステッカーの中から好みの文字を選び、プレート発光面に貼り付けます。
※失敗した場合は慎重に剥がしてください。プレートが破損する可能性があります。または付属のフィルムを差し込みます。
※フィルムは固定されるわけではありません。

② プレートを裏向きにします。

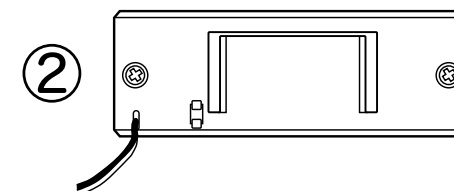

- ③ 固定用ステーを裏面のガイドに差し込みます。ディスプレイの設置場所にあわせてLEDプレートから出ているハーネスの取り回しを調整します。

- ④ 右側に設置する場合は、ハーネスをLEDプレート裏面にあるガイドに挟み、必要に応じて固定金具の丸穴に通し、所定の箇所へ引き込みます。

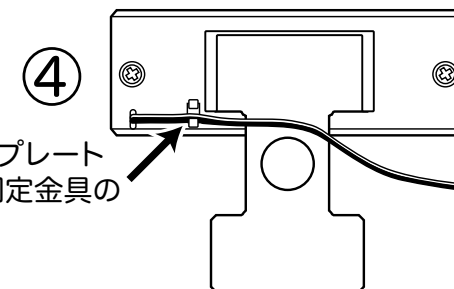

- ⑤ 設置場所にあわせて固定金具を曲げます。次に設置場所のホコリや汚れをしっかりと取り除き、両面テープで固定します。
※ダッシュボードの材質によっては、両面テープを使用すると表面を傷つけることがあります。コントローラーを両面テープで固定します。
※スイッチに手が届く見えない場所へ設置してください。

- ⑥ LEDプレートのハーネスを2極コネクタに挿入します。接続ハーネスをコントローラーの3極コネクタに挿入し作業完了です。
※コネクタを挿入する前に必ず配線を接続してください。

