


《配線系統図》

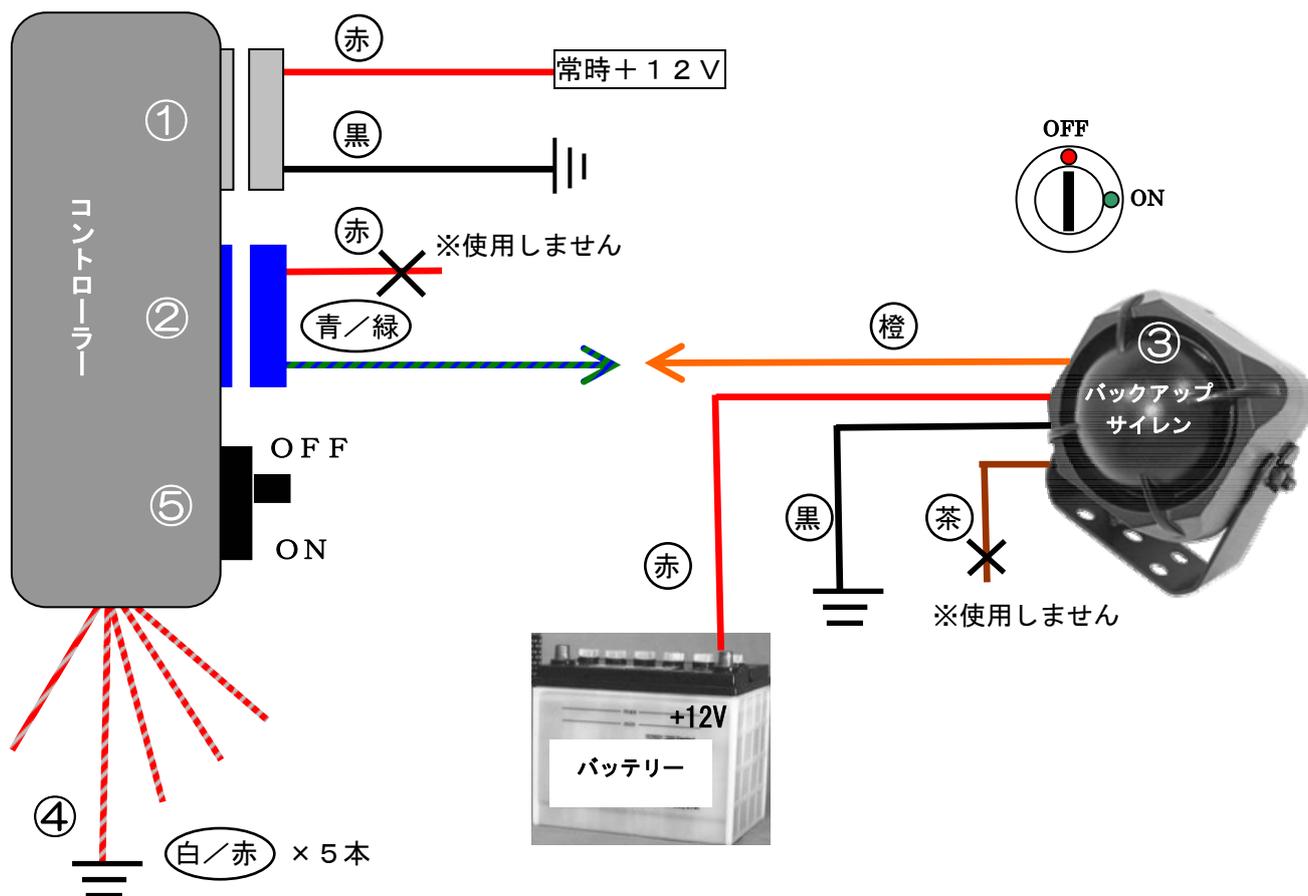

《取付手順》

- ① 電源線（赤、黒）を接続します。（コネクタは全ての作業が終わってから差し込みます）
- ② サイレンのオレンジ色をコントローラーの青／緑色に接続します。
- ③ サイレンの電源線を接続します。（赤は車両バッテリーターミナル、黒はボディアース）
- ④ ループ線（白／赤）を守りたい対象物に巻きつけるかネジ止めしてボディアースへ接続します。
※使用しない場合でも必ず5本すべてをボディアースへつないでください。

全ての配線作業が終了したら、コネクタを差し込みます。

《使用方法》

- I. サイレン③のキーをON位置（緑印）へ回します。
- II. コントローラーのスイッチ⑤をONにします。

《動作》

- I. 白／赤線がボディアースから外れると警報サイレンが鳴りだします。
※センサー線を元の状態にもどすか、スイッチをOFFにするまで鳴りつづけます。
- II. バッテリーターミナルが外されると断線警報サイレンが鳴りだします。
※専用キーで解除するか、サイレンの充電池がなくなるまで鳴りつづけます。

《解除方法》

- I. コントローラーのスイッチをOFFにする。
- II. 配線（ループ線または、サイレン電源線）を元にもどす。
- III. サイレンのキーをOFFにする。

※点検、車検で車両を預ける際は、必ずサイレンのキーをOFF位置にまわしてください。